


Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 33 W 700 mA | DALI | CRI 90
7652



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Lampenleistung	33 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4229 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP20
IP optisches System	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	Nein
Einschließlich Driver	Driver
Induzione	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	7.55 Kg

Oberfläche Gehäuse	
Materiale lega	Eisen
Farbe	Weiß geprägt RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Diffusor	
Materiale lega	PE
Farbe	neutral

Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 33 W 700 mA | DALI | CRI 90
7652

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 84 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4229 lm, with a 128.2 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of iron and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe; the mounting frame is made of aluminium, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 7.55 kg.


The total absorbed power is 33 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	78 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4229 lm
Leuchten Lichtstrom	3314.67 lm
Consumption	33 W
Leuchten Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure Ratio	
L80 B0 C20 80000h	

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 22
UGR axial	< 22

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	131°

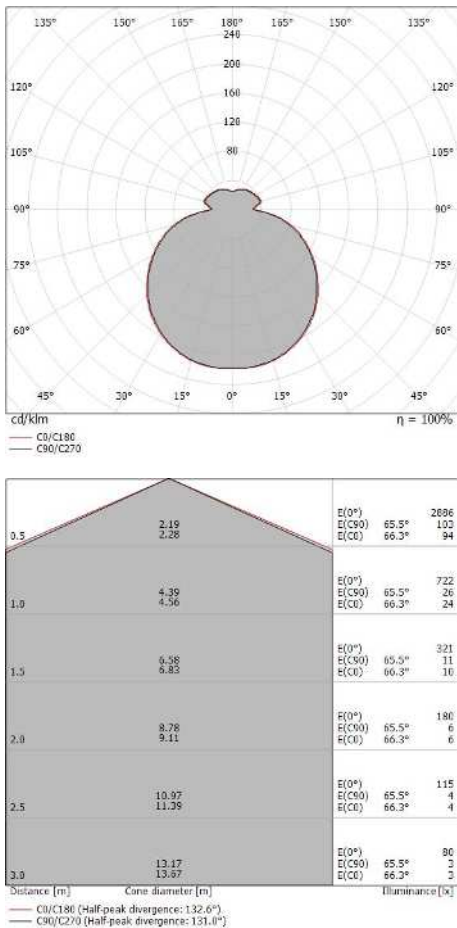



Saturn_P | Pendant Luminaires | Accessories
7652



Dimmer
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079