


WYNG WALL 6



Design: Lasch + Prillwitz

Wand- und Deckenleuchten in LED Technik
Wall- and ceiling luminaires with LED-technology

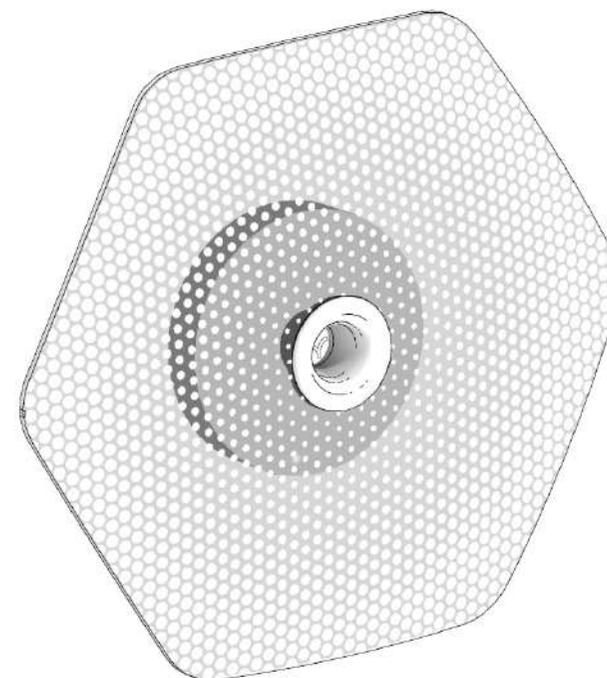


Wichtige Montage und Pflegehinweise
Important mounting and care instructions

ACHTUNG! Wichtige Hinweise !

ATTENTION! Important notes !

Achten Sie darauf, daß zur Montage der Strom ausgeschaltet ist !
Make sure, that for mounting the power is switched off !

Bitte führen Sie alle Montageschritte unbedingt in der nachfolgend beschrieben Reihenfolge aus.
Das Produkt kann sonst beschädigt werden oder nicht einwandfrei funktionieren!
Please lead all assembly steps in the following described order.
Otherwise the product can be damaged or function is not perfectly!

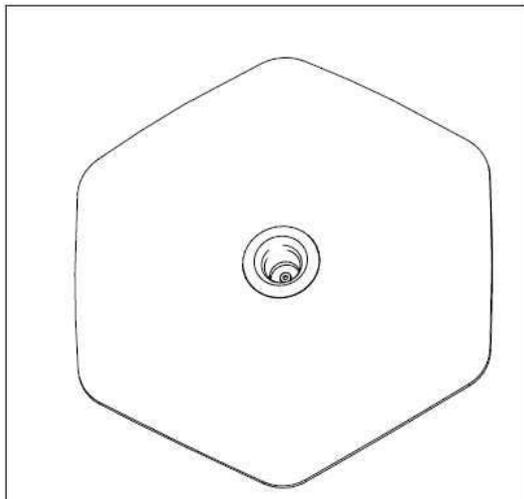


SCHRITT 1

Entnehmen Sie vorsichtig die vormontierte Leuchte aus dem Karton und legen sie die Leuchte mit dem Gehäuse auf eine weiche und kratzfreie Unterlage.

STEP 1

Take the pre-mounted luminaire carefully out of the cardboard and put the luminaire with the housing on a softy and not scratching base.

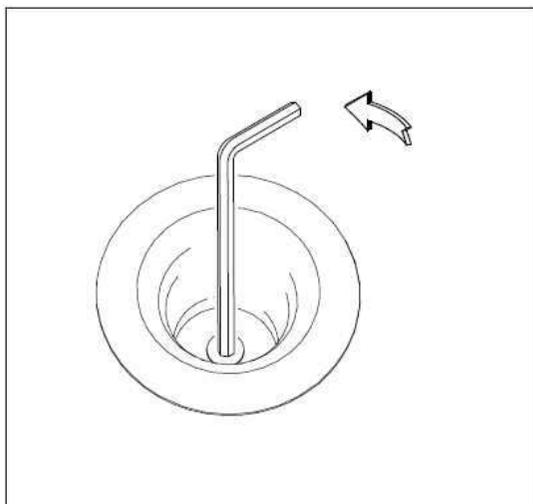


SCHRITT 2

Lösen Sie die Mittelschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und entnehmen Sie vorsichtig das Lightboard mit dem fest montierten Kühlkörper ab. Legen Sie das Lightboard mit der Platte ebenfalls auf eine weiche und kratzfreie Unterlage.

STEP 2

Solve the middle screw with the provided key and remove carefully the Lightboard with the firmly mounted Heatsink. Put the Lightboard also on a softy and not scratching base.

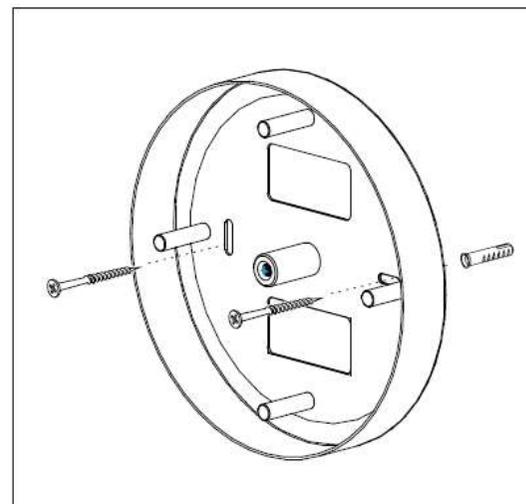


SCHRITT 3

Befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an Wand oder Decke.

STEP 3

Fasten the base housing with the provided rawl plugs and screws on the wall or ceiling.

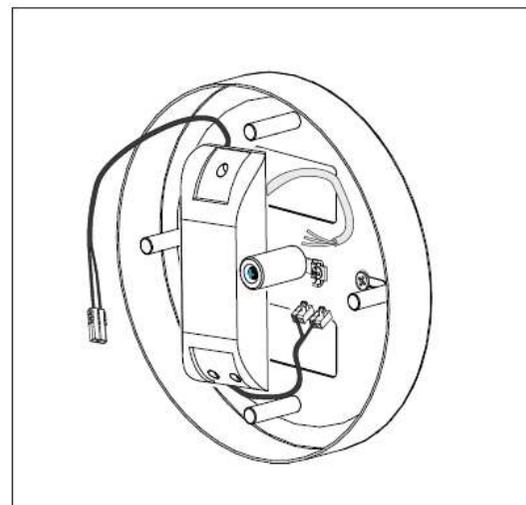

SCHRITT 4

Befestigen Sie das Betriebsgerät mit dem doppelseitigen Klebeband im Gehäuse. Schließen Sie das Betriebsgerät mit den dafür vorgesehen Lüsterklemmen an Ihrem Netzanschluss 230V an. Schließen Sie den Schutzleiter PE (Gelb-Grün) an der dafür vorgesehenen Mittelklemme an.


! ACHTUNG! Schalten Sie den Strom erst ein, wenn auch das Lightboard mit den LEDs mit dem Betriebsgerät verbunden ist (siehe Schritt 5) !
Halten Sie diese Reihenfolge nicht ein und steht das Betriebsgerät bereits unter Netzspannung wenn Sie die Kabel der Leuchte anschließen, kann es zu einem „hot plugging“ kommen und die LEDs werden irreparabel beschädigt!!!

STEP 4

Fasten the driver with the adhesive tape in the housing. Connect the driver with the clips intended for it with your mains connection 230V. Connect the grounding connection (Yellow-green cable) with the clip in the middle.

! NOTE! Switch on the mains power not before the Lightboard is also connected with the driver (Step 5) !

If you do not keep to this order and the driver is already under mains voltage before connecting the cables of the luminaire, it can happen to a "hot plugging" and then the LEDs are irreparably damaged !!!


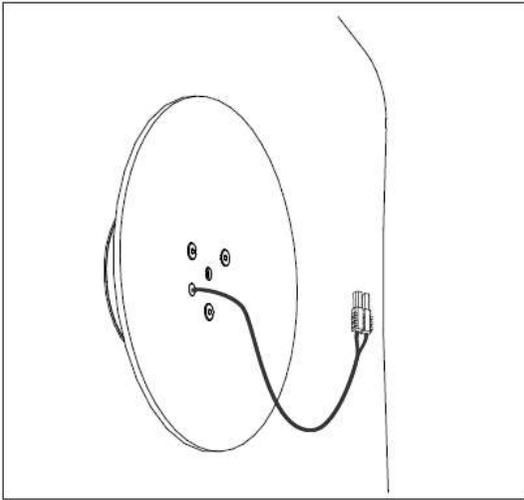


SCHRITT 5

Verbinden Sie das Lightboard mit den LEDs mit dem Betriebsgerät.

STEP 5

Connect the lightboard with LEDs with the driver.

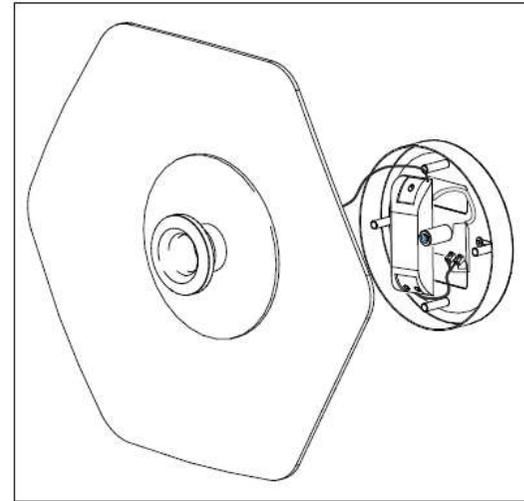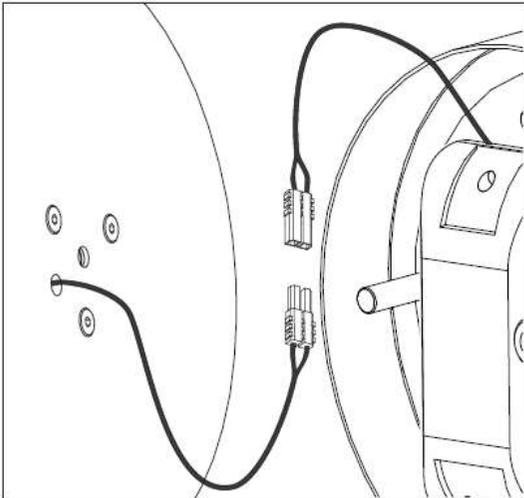


SCHRITT 6

Setzen Sie das Lightboard mit dem fest montierten Kühlkörper und der Abdeckplatte auf das Gehäuse.

STEP 6

Put the Lightboard with firmly mounted heatsink on the housing.

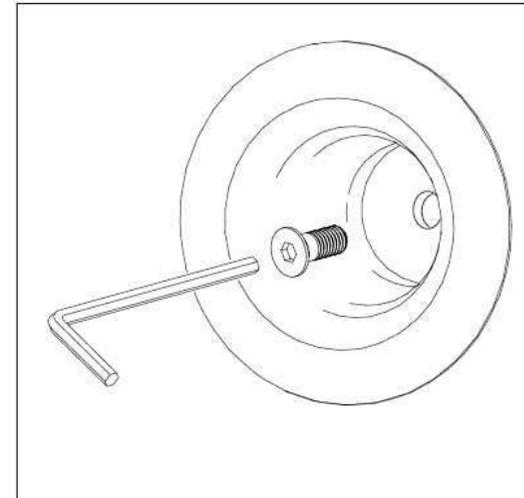


SCHRITT 7

Befestigen Sie das Lightboard mit der Mittelschraube. Benutzen Sie dazu wieder den mitgelieferten Inbusschlüssel.

STEP 7

Fasten the Lightboard with the middle screw. Use the provided key.

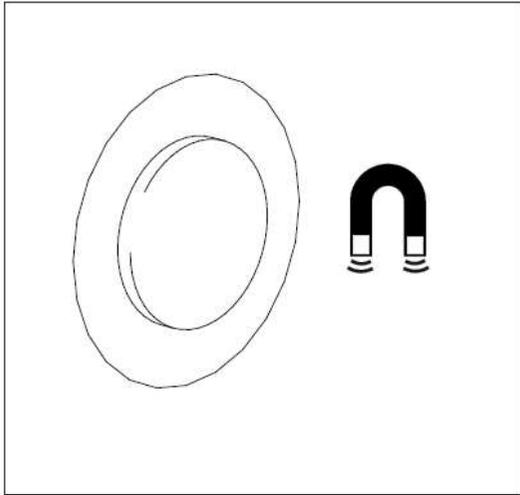


SCHRITT 8

Entnehmen Sie die Kaschierung mit dem WYNG Logo und dem rückseitig aufgeklebten Magnet aus der Schutzhülle.
Setzen sie die Kaschierung mit dem Magnet auf die Mittelschraube.

STEP 8

Take the plate with the WYNG brand and the back-sided magnet out of the protective covering.
Fasten the plate with the magnet on the middle screw.

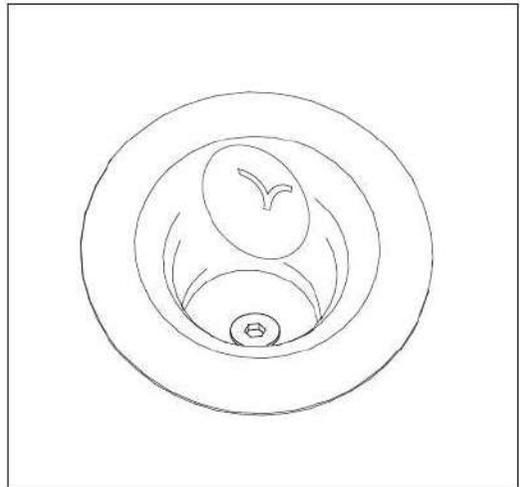

SCHRITT 9

Entfernen Sie ganz zum Schluß die Schutzfolie auf dem Lightboard. Sie können jetzt den Strom einschalten. WYNG WALL 6 ist betriebsbereit.

STEP 9

Remove at least the protecting cover on the Lightboard. Now you can switch on the mains voltage. WYNG WALL 6 is now ready to use.

DIMMEN:

WYNG WALL 6 ist dimmbar mit Phasenanschnittdimmer (Leading Edge) der neuesten Generation (LED Dimmer) oder Phasenabschnittdimmer (Trailing-Edge), optional auch geeignet zum Einbau von CASAMBI TED

DIMMING:

WYNG WALL 6 is dimmable with a latest-generation, leading-edge dimmer (LED dimmer) or a trailing-edge dimmer and optionally also suitable for CASAMBI TED installation

Dimmen mit Zusatzmodul **CASAMBI** (optional) / Dimming with additional module **CASAMBI** (optional)



WYNG WALL 6 ist auch mit einem Zusatzmodul CASAMBI TED und mit einem Smartphone oder Tablet via Bluetooth dimmbar. Die hierzu erforderliche App sowie alle weiteren Informationen finden Sie im App-Store oder unter www.CASAMBI.com

Unterstützte Geräte: iPhone 4S oder später, iPad 3 oder später, iPod Touch 5 Generation oder später, Android KitKat oder später, mit vollem Bluetooth 4.0 Support

HINWEIS: Wird das Zusatzmodul CASAMBI TED verwendet, ist das gleichzeitige Dimmen mit einem LED oder TRIAC Dimmer nicht mehr möglich!

WYNG WALL 6 is also dimmable via Bluetooth with the additional module CASAMBI TED and a smartphone or tablet. You will find the required App and all other informations in the App-Store or on www.CASAMBI.com

Compatible devices: iPhone 4S or later, iPad 3 or later, iPod Touch 5th generation or later, Android KitKat or later, devices with full Bluetooth 4.0 support

Please note: When using the additional module CASAMBI TED the simultaneous dimming with LED or TRIAC is not possible !

Allgemeine Informationen / General Information

WYNG WALL 6 ist eine LED Pendelleuchte mit homogener und blendfreier Flächenabstrahlung.

Technische Daten pro Leuchtenkopf:

Pro Leuchtenkopf 1x High-Power LED Platine
Leistungsaufnahme [W]: 32W, Konstantstrom 700mA
Lichtstrom: 3.232 Lumen (lm), entspricht 101 lm/W
Farbtemperatur [K]: 2700 Kelvin warmweiß
Farbwiedergabe CRI: > Ra 90 (typisch)
Energie-Effizienzklasse: A+ (Grün)



Europäischer Sicherheitsstandard



Schutzklasse 1 / Schutzleiteranschluß



Möbeleinbau und Montage auf normal entflammaren Flächen



Sicherheitstransformator

SELV Schutzkleinspannung



Leuchten nur für geschlossene Räume, nicht im Außenbereich verwenden

LED: PRI 230V / 50-60 Hz / SEC 700mA in Reihe

Ausführung:

Kühlkörper (Tube) und Gehäuse: Grundmaterial Aluminium, pulverbeschichtet. Lightboard aus Acryl transparent mit Siebdruckmotiv

WYNG WALL 6 is an individual Pendulum luminaire with homogeneous and glare-free surface irradiation.

Technical Specifications per luminaire head:

Per luminaire head 1x LED power strip,
Power consumption: 32W, constant current 700mA
Luminous flux: 3232 Lumen (lm), 101 lm/W
Colour temperature: 2700 Kelvin warm-white
Colour rendering CRI: > Ra 90 (typical)
Energy Efficiency: A+ (green)

European Safety Standard

Protection class 1 / grounding connection

Furniture installation and assembly on normal inflammable surfaces

Safety driver

Safety extra low voltage

Lights only for closed rooms, do not use in outside area

LED: PRI 230V / 50-60 Hz / SEC 700mA in a row

Design:

Heat sink (tube) and housing: base material aluminium; powder-coated. Light board in transparent acrylic material with silkscreen print motif.

Wichtige Pflegehinweise / Important care notes

Reinigen Sie die Leuchte nur in ausgeschaltetem und abgekühltem Zustand mit einem weichen und fusselfreien Tuch, bevorzugt Microfasertücher.

Verwenden Sie keine Küchentücher oder Tissues um das Lightboard zu reinigen!!!

Entfernen Sie Staubpartikel auf dem Lightboard unbedingt **VOR** dem Reinigen nur mit Luft (abblasen).

Verwenden Sie kein scharfes und aggressives Reinigungsmittel. Es wird empfohlen einen speziellen antistatischen Kunststoff-Reiniger zu verwenden z.B. Fabr. Burnus (als Zubehör in unserem Lieferprogramm erhältlich) oder ph-neutrale Seifen 1%ig in Wasser gelöst.

Switch off and cool down the luminaire before cleaning!
Use only a soft and fluff free cloth, preferable: micro-fiber cleaning cloth.

Do not use Tissues to clean up the lightboard!!!

If there are dust particles on the lightboard blow them away only with air! Do not clean up the lightboard with any cloth, if there are dust particles on it!

Do not use a sharp and aggressive cleaning agent.
For to clean up the lightboard it is recommended to use a special antistatic plastic cleaner, for example "Burnus" (available as accessories in our delivery program) or ph-neutral soap 1% in pure water.