








Wandleuchten | 220-240 V | topLED 21 W 500 mA | CRI 90
7786

   C.C.   



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Lampenleistung	21 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2794 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
AC/DC	AC
Isolierklasse	2
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	Nein
Einschließlich Driver	Driver
Induction	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	5.915 Kg

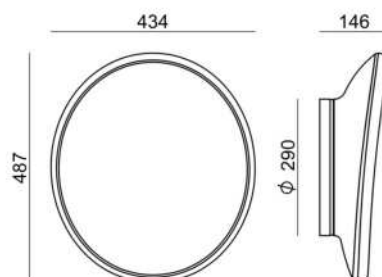Oberfläche Diffusor	
Material	Glas
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Ätzen


Wandleuchten | 220-240 V | topLED 21 W 500 mA | CRI 90
7786

Double emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 104 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2794 lm, with a 133.0 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The diffuser is made of glass with a acid etching treatment; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 5.915 kg.

The total absorbed power is 21 W.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

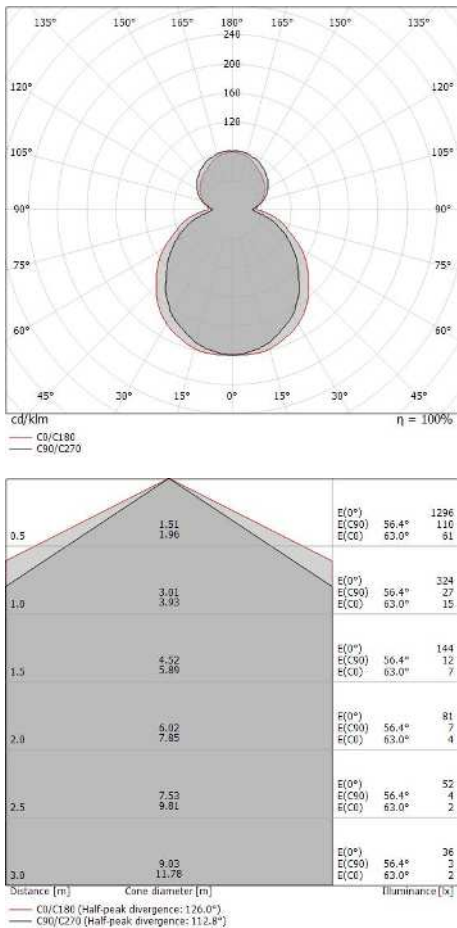

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	58 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2794 lm
Leuchten Lichtstrom	1621 lm
Consumption	21 W
Leuchten Lichtausbeute	77 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure Ratio	
L80 B20 C0 80000h	

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 16
UGR axial	< 16

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Asymmetrical
Ottica C0/C180	126°
Ottica C90/C270	113°