


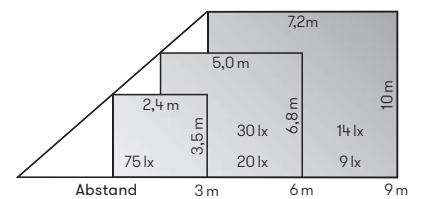



Flächenstrahler

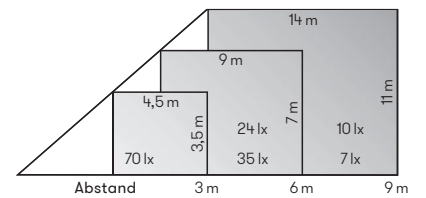

mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz
 Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar
 schwenkbar 90°, Aluminiumguss,
 mit Montageplatte (nur ..2410), Reflektor aus Reinstaluminium, Borosilikatglas klar



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Flächenstrahler mit LED			
662410	1 × LED 16 W	1600 lm	schwarz
682410	1 × LED 16 W	1600 lm	weiß
692410	1 × LED 16 W	1600 lm	silber
Flächenstrahler mit LED			
662411	1 × LED 32 W	3200 lm	schwarz
682411	1 × LED 32 W	3200 lm	weiß
692411	1 × LED 32 W	3200 lm	silber