


Tablet_P1



Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 23 W | CRI 90
8475

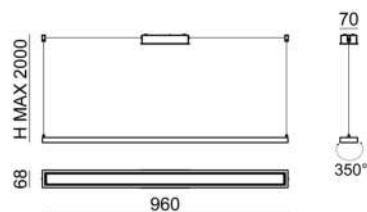

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampenleistung	23 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2719 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
AC/DC	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Einschließlich Driver	Ja
Leuchte dimmbar	Phase cut
Induzione	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Ja
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß geprägt RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	Opal

Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 23 W | CRI 90
8475

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2719 lm, with a 118.2 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; The power supply driver is included in the delivery.

The total absorbed power is 23 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	56 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2719 lm
Leuchten Lichtstrom	1535 lm
Consumption	23 W
Leuchten Lichtausbeute	66 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure ratio	L80C0B20

UGR


X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 19
UGR axial	< 19

OPTICAL

Light distribution simmetry	Asymmetrical
Ottica C0/C180	164°
Ottica C90/C270	113°

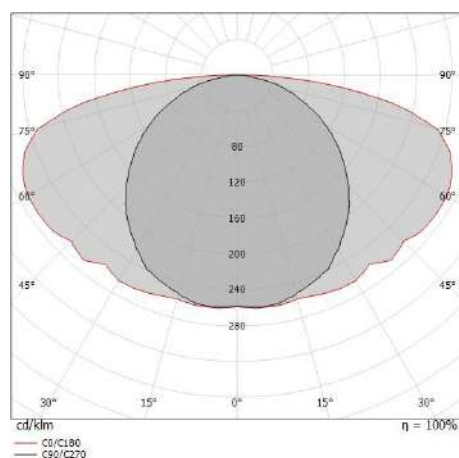

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 7.30	1586 136 2
1.0	3.01 14.60	396 34 1
1.5	4.52 21.90	170 13 0
2.0	6.02 29.20	99 8 0
2.5	7.53 36.50	63 5 0
3.0	9.03 43.80	44 4 0



Dimmer
PUSH DIM, 220-240V

Code
KIT0026



Dimmer
Bluetooth, 85-240V

Code
KIT0080