
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | Halogen Spot mit Aluminiumreflektor, Durchmesser 70 mm



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Hervorragende Lichtverteilung durch Reflektorfacettierung
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 3.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nennleistung | 50.00 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Bemessungsleistung | 50.00 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1.00 |


Photometrische Daten

| | |
|------------------------------|------------|
| Nennnutzlichtstrom 90° | 510 lm |
| Lichtstärke | 2600 cd |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Warm White |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 510 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Ausstrahlungswinkel | 24 ° |
| Startzeit | 0.0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |

Abmessungen & Gewicht

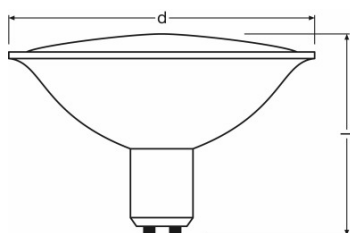

| | |
|-----------------------|---------|
| Durchmesser | 70.5 mm |
| Länge | 50.0 mm |
| Gesamtlänge | 45.6 mm |
| Außenkolben | AR70 |
| Maximaler Durchmesser | 71.0 mm |

Lebensdauer

Produktdatenblatt

| | |
|--|---------------------|
| Nennlebensdauer | 2000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 75000 ¹⁾ |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0.75 |

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | BA15d |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
| Dimmbar | Ja |

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch | 53 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|----------------------|----------------------------|
| ILCOS | HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24 |
| Bestellnummer | 41990 FL 50W 12 |

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300004020 | HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D | Versandschachtel 10 | 306 mm x 75 mm x 126 mm | 2.89 dm ³ | 396.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

▶ www.osram.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.