


Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 50 W 1400 mA | DALI | CRI 90
8093



| Technische Daten | |
|---|---------------------|
| Designer | Pio e Tito Toso |
| Installationsposition | Decke |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | General Lighting |
| Light emission direction | downward and upward |
| Lampenleistung | 50 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 5670 lm |
| Frequency | 60 - 50 Hz |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| ETL | Nein |
| Einschließlich Driver | Ja |
| Leuchte dimmbar | DALI |
| Induzione | Nein |
| Notbeleuchtung | Nein |
| Motion sensor | Nein |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehrbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Nein |
| Harzbeschichtung | Nein |

| Oberfläche Gehäuse | |
|---------------------|-----------------------|
| Material | PU |
| Farbe | Weiß |
| Oberfläche Diffusor | |
| Material | PMMA |
| Farbe | transparent |
| Oberfläche Fassung | |
| Material | Eisen |
| Farbe | Weiß geprägt RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp | Lackierung |

Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 50 W 1400 mA | DALI | CRI 90
8093

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 100 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5670 lm, with a 113.4 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of pu and features a white finish; the diffuser is made of pmma with a laser engravings treatment; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; The power supply driver is included in the delivery.


The total absorbed power is 50 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 57 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 5670 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 3255 lm |
| Consumption | 50 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 65 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Life / Failure ratio | L80C0B20 |

| UGR | |
|-------------------|----------|
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |
| UGR transversal | < 16 |
| UGR axial | < 16 |

| OPTICAL | |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optica C0/C180 | 138° |

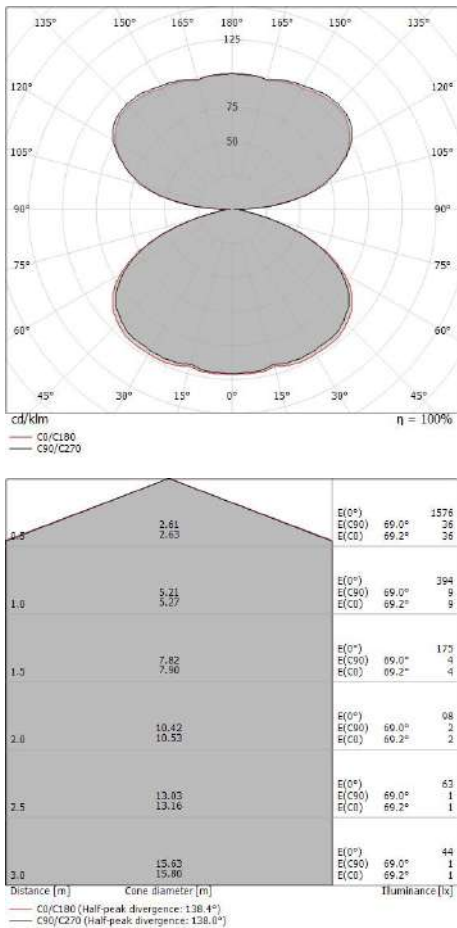



Oxygen_P | Pendant Luminaires | Accessories
8093



Dimmer
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079