



Pendelleuchte und Deckenleuchte


Unsere Pendelleuchten sind mit einem LED Up- und Downlight (50/50%, LED-Leiterplatten 1x up und 1x down, je 26,9W/3000-2200K) bestückt, welche für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Ein Deckenbaldachin wird mit integriertem Netzgeräten geliefert. Das Licht der Deckenanbauleuchten ist zu 100% nach unten ausgerichtet. Durch indirekte Abstrahlung entsteht an der Decke ein dezenter Lichtschein. Die Befestigungsplatte der Deckenanbauleuchte wird mit integrietren Netzgeräten geliefert. Alle Modelle sind stufenlos mit einem Phasen An- und Abschnitt-Dimmer dimmbar und mit dim2warm Technologie ausgestattet. (Dimmer bauseits/nicht im Lieferumfang enthalten.) Die Pendelleuchte kommt ohne separatem Stromkabel aus, die Bestromung erfolgt über die Drahtseil-Abhängung. Die Drahtseil-Abhängung wird in einer Länge von 2000 mm geliefert und ist individuell, je nach Anforderung armaturseitig verstellbar. Design: Nik Back _2020

Pendant lamp and ceiling lamp


Our pendant lights are equipped with an LED uplight and downlight (50/50%, LED circuit boards 1x up and 1x down, each 26.9W/3000-2200K), which ensure uniform illumination. Ceiling canopy is supplied with integrated power supply units. The light from the ceiling-mounted lamp is 100% directed downwards. Indirect radiation creates a subtle glow on the ceiling. The mounting plate of the ceiling surface-mounted lamp is supplied with integrated power supply units. All models are steplessly dimmable by a phase leading edge and trailing edge dimmer and equipped with dim2warm technology. (Dimmer on site/not included in delivery.) The pendant luminaire does not need a separate power cable, the current is supplied via the wire rope suspension. The wire rope suspension is supplied in a length of 2000 mm and is individually adjustable on the fitting side, depending on the requirements. Design: Nik Back _ 2020

FLY & SKY Modelle	FLY	SKY
Artikelnummer Item number	02.2001O/V.XX	02.2100O/V.XX
Produktgruppe Product category	Pendelleuchte pendant lamp	Deckenleuchte ceiling lamp
Leuchtmittel Light source	LED integriert LED integrated	LED integriert LED integrated
Energieeffizienz Energy efficiency	A++	A++
Lichtaustritt Light emission	direkt und indirekt direct and indirect	direkt und indirekt direct and indirect
Lichtstrom der Lichtquelle Luminous flux	typ. 800-4400lm	typ. 800-4400lm
Lichtfarbe, Lichtausbeute Light colour, light efficiency	2200-3000K DIM-2WARM	2200-3000K DIM-2WARM
Farbwiedergabe CRI Colour rendering index	RA > 90	RA > 90
Eingangsspannung Voltage / frequency	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Eingangsleistung Input power	48 W	48 W
Leuchtmittleistung Light source power	2x typ. 22,4W	2x typ. 22,4W
Mittlere Lebensdauer Average durability	> 50.000 h L70B50	> 50.000 h L70B50
Dimmbar Dimmable	phasenan-&abschnitt phase leading &trailing	phasenan-&abschnitt phase leading &trailing
Empfohlener Einsatz Recommended usage	Wohnen und Objekt residential and public	Wohnen und Objekt residential and public
Schutzklasse; Schutzart Safety and protection class	II; IP 20	II; IP 20
Gewicht Weight	ca. 1,5 kg - 2,0 kg	ca. 1,0 kg - 1,5 kg
Verpackungseinheiten Package unit and size	1-2; 560x560x450 mm	1-2; 560x560x450 mm
Material	Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet, Acrylglas satiniert textile PA, PVC, steel powder-coated, acrylic glass, satinized	
Leuchtschirm Lampshade	Stahl pulverbeschichtet, Feinstruktur, RAL9010 steel powder-coated, fine structure, RAL9010	
Verbindungssteile Connecting parts	Gummi, Kunststoff und technische Komponenten rubber, synthetic and technical components	

IP20

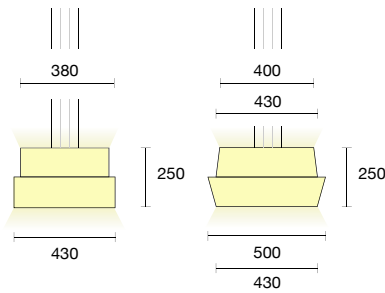

FLY 430/250
02.2001V.XX
Nur in Ausführung FLY (Pendelleuchte) erhältlich.
Only available in the FLY (pendant lamp) version.

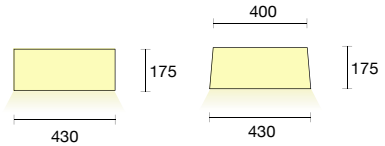

SKY 430/175
02.2100V.XX
Nur in Ausführung SKY (Deckenleuchte) erhältlich.
Only available in the SYK (ceiling lamp) version.

Einheit: mm
Unit: mm



Die Leuchten FLY&SKY sind in insgesamt 75 Farben erhältlich. Auch Sondermaße sind möglich. Unsere maingrau Vertriebspartner beraten Sie gerne.

The FLY&SKY lights are available in a total of 75 colors. Special dimensions are also possible. Our maingrau sales partners will be happy to advise you.

