

HALOSTAR ECO 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtdesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100



HALOGEN
ECO

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	35.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	35.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	50 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	860 lm
Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	860 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Außenkolben	E12

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Nennlebensdauer	4000 h
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	38 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64432 ECO 35W 1

Lichtverteilung

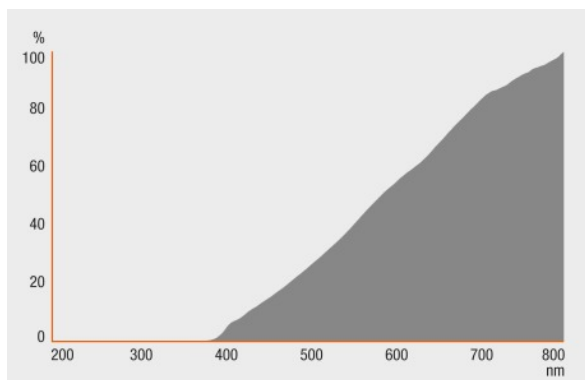

Strahlungsverteilung



Garantie

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300615905	HALOSTAR ECO 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm ³	197.40 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.