


# PIANI LUNGO 96

PENDELLEUCHE, Downlight B4




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm direkt
Systemleistung	10 x 3,6 W
Ausgangsstrom/Spannung	700mA / 24V (Gestensteuerung)
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung	Phasenabschnitt / Gestensteuerung mit Dim2Warm
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert Schwarz eloxiert Hellbronze eloxiert Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h
Varianten	Gestensteuerung mit Dim2Warm

SKIZZE

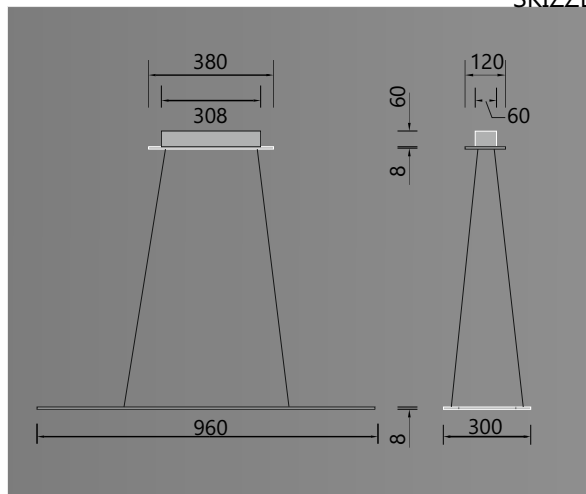

3D SKIZZE

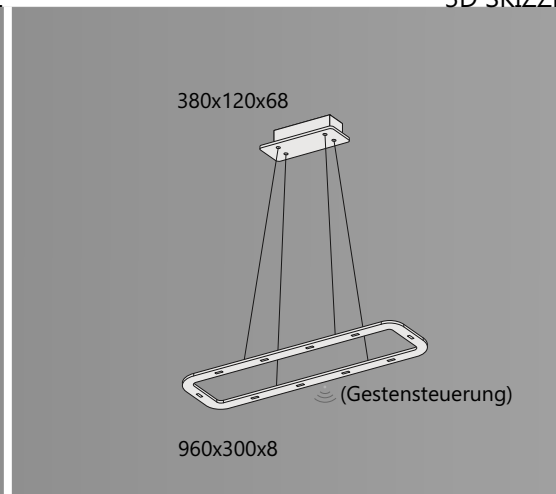

## ABMESSUNG

Korpus	960 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	380 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1 Stk.


# PIANI LUNGO 96

## PENDELLEUCHTE, Downlight + B5 Light




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm direkt + B5Light 1240lm indirekt
Systemleistung	10 x 3,6 W + 19,2 W (Baldachin LED Light)
Ausgangsstrom/Spannung	700mA + 24V DC
Lichtfarbe	2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung	Phasenabschnitt
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert Schwarz eloxiert Hellbronze eloxiert Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h

SKIZZE

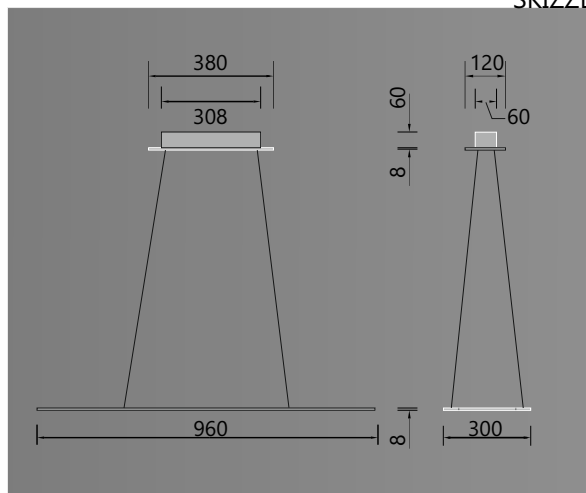

3D SKIZZE

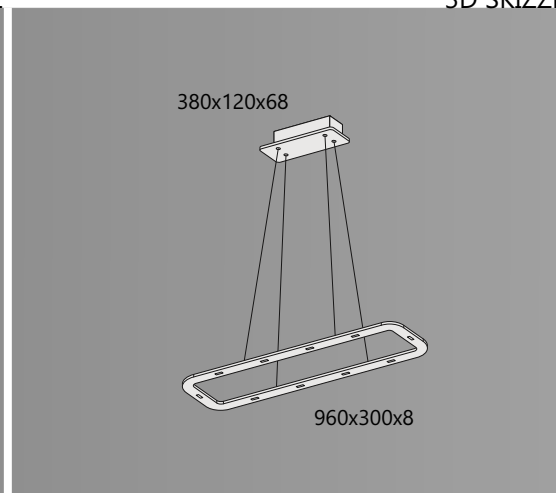

### ABMESSUNG

Korpus	960 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	380 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1 Stk.


# PIANI LUNGO 140

PENDELLEUCHE, Downlight B5N




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4284lm direkt
Systemleistung	14 x 3,6 W
Ausgangsstrom/Spannung	700mA / 24V (Gestensteuerung)
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung	Phasenabschnitt / Gestensteuerung mit Dim2Warm
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert Schwarz eloxiert Hellbronze eloxiert Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h
Varianten	Gestensteuerung mit Dim2Warm

SKIZZE

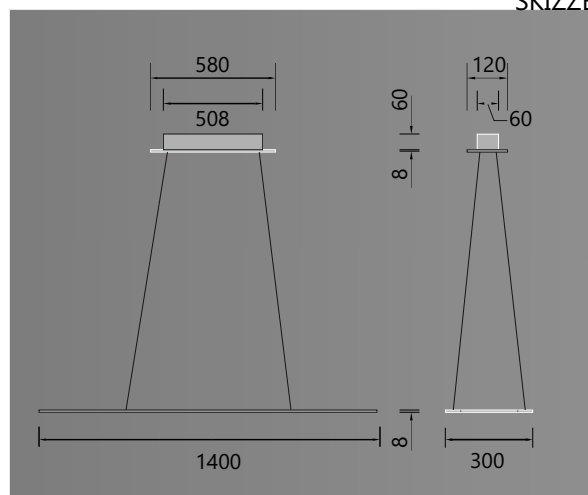

3D SKIZZE

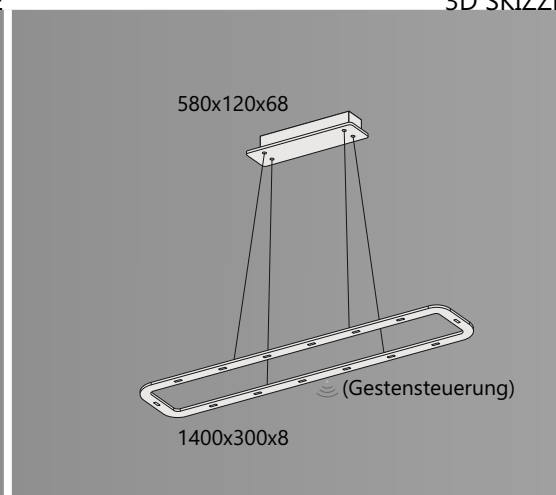

## ABMESSUNG

Korpus	1400 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	580 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1 Stk.

BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH  
TEL +49 4101 59990

INDUSTRIESTRASSE 17  
FAX +49 4101 599955

D 25462 RELINGEN  
INFO@BYOK.LIGHTING


# PIANI LUNGO 140

## PENDELLEUCHTE, Downlight + B5 Light



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4284lm direkt + B5Light 1240lm indirekt
Systemleistung	14 x 3,6 W + 19,2 W (Baldachin LED Light)
Ausgangsstrom/Spannung	700mA + 24V DC
Lichtfarbe	2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung	Phasenabschnitt
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert Schwarz eloxiert Hellbronze eloxiert Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h

SKIZZE

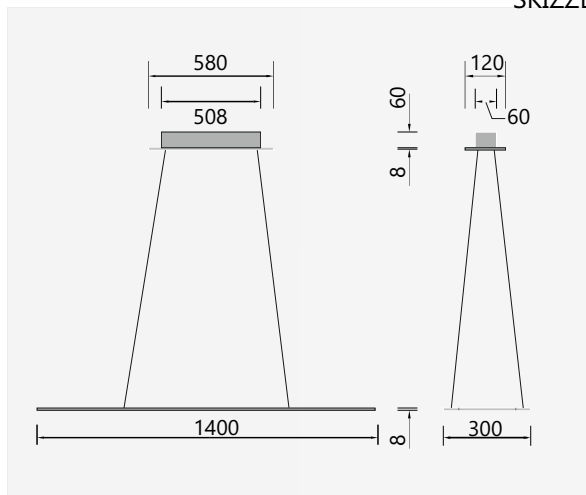

3D SKIZZE



### ABMESSUNG

Korpus	1400 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	580 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1 Stk.


# PIANI LUNGO 195

PENDELLEUCHE, Downlight B5L



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6120lm direkt
Systemleistung	20 x 3,6 W
Ausgangsstrom/Spannung	700mA / 24V (Gestensteuerung)
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung	Phasenabschnitt / Gestensteuerung mit Dim2Warm
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert Schwarz eloxiert Hellbronze eloxiert Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h
Varianten	Gestensteuerung mit Dim2Warm

SKIZZE

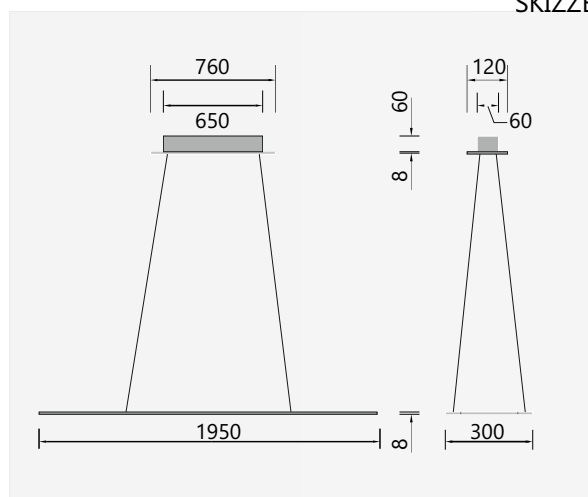

3D SKIZZE



## ABMESSUNG

Korpus	1950 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	760 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 10Kg
Packstücke	1 Stk.