



a

by arturo alvarez

onn collection

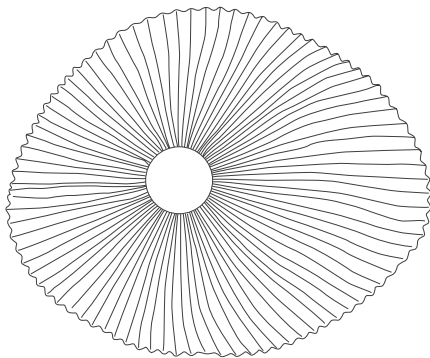

42cm | 16,5in

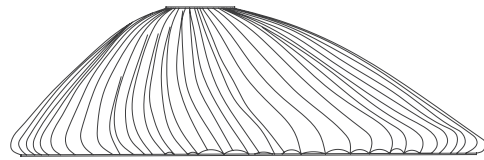

18cm | 7,1in

50cm | 19,7in

ref. ON06



ON02



ON04-1



ON04



ON04G



ON06



ON06G

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMPSHADE | TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

SOPORTE Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

Painted steel
Acero pintado

Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS

BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

 E27 LED Vintage - Max. 1x8 W

 E27 LED Standard - Max. 1x8 W

120V - 60Hz

 E26 LED- Max. 1x8 W

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A++ to E
desde A++ a E

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT | PESO NETO

3kg | 6,6lb

PACKAGING | EMBALAJE

52x47x31cm | 20,5x 18,5x 12,2in
4,4kg | 9,7lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES




Onn

ref. ON06

Suitable for indoor use, at 25°C


Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Frame | Soporte [1]**C** - Screws | Tornillos [4]**D** - Wall Plugs | Tacos [4]

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

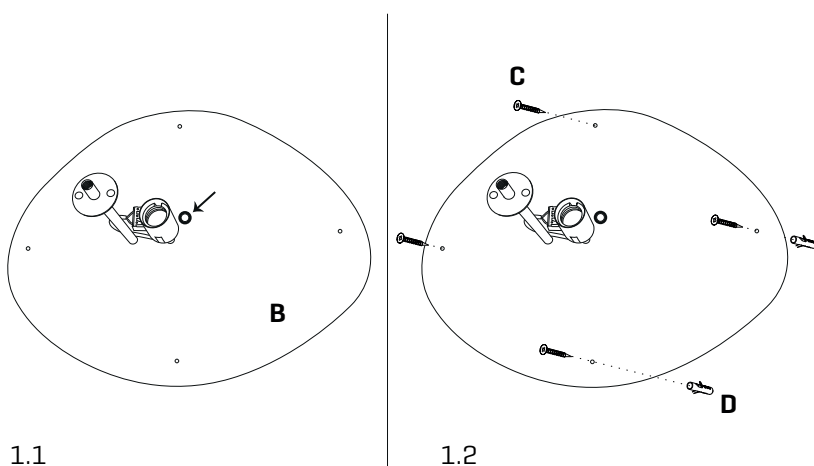

1.1

1.2

1

Remove the lampshade by unscrewing the stainless steel trim.

1.1 Passing the electric cables to the interior of the luminaire by the grommet indicated in the illustration.

1.2 2.1 Drill the holes in the wall, fit the wall plugs into them and screw the frame.

Retirar la tulipa desenroscando el embellecedor de inox .

1.1 Pasar los cables eléctricos al interior de la luminaria por el pasamuros indicado en la ilustración.

1.2 Realizar los agujeros en pared, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

2


Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.


For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm. Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexion es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.

Despues presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

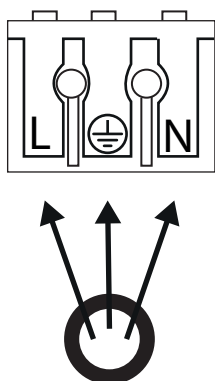
CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLOCOLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW

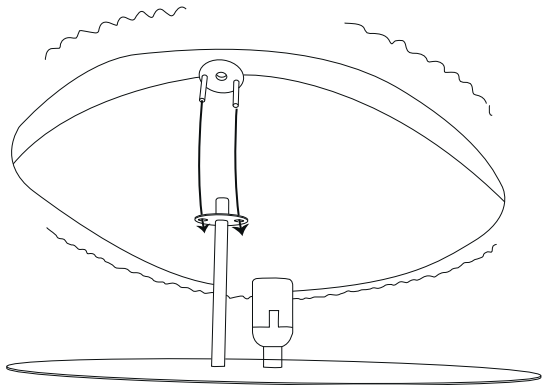

3

Fit the lampshades spacers into the washer that includes the frame.


Encajar los separadores de la tulipa en la arandela que incluye el soporte

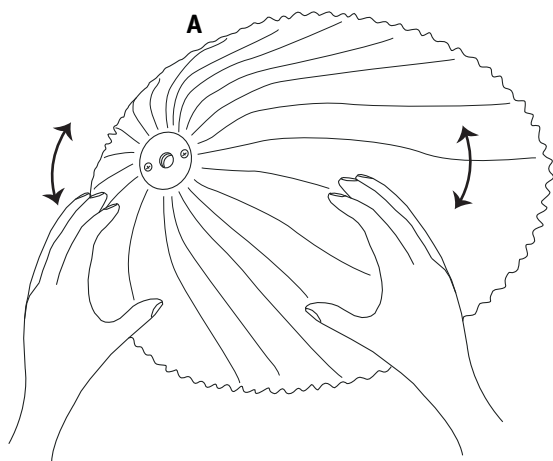

4

Once the spacers are in place, it is advisable to check that the tulip does not turn on itself.

Una vez estén los separadores en su sitio, es recomendable comprobar que la tulipa no gira sobre sí misma.

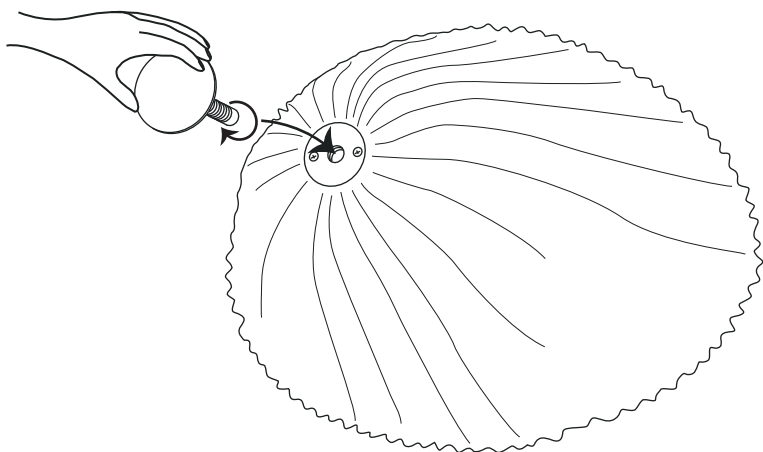

5

Finally, tighten the stainless steel trim until the tulip is securely fastened to the bracket.
ATTENTION! It is not necessary to screw until it reaches the stop, this could deform the design of the luminaire.

Para finalizar, enroscar el embellecedor hasta que queden bien fijada la tulipa al soporte.
ATENCIÓN! No es necesario enroscar hasta llegar al tope, esto podría deformar el diseño de la luminaria.